

Műgyanta padló minőségi tanúsítvány

Mechanikai tulajdonságok:

- Erősítés nélkül:

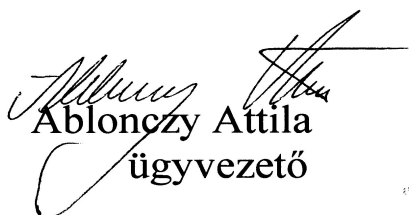
Hajlítószilárdság	90 Mpa
Ütő-hajlítószilárdság	3-4 KJ/m ²
Nyomószilárdság	155-165 Mpa
Szakítószilárdság	48 Mpa
- Üvegszál erősítéssel (40% üvegszál tartalom):

Hajlítószilárdság	min. 230 Mpa
Ütő-hajlítószilárdság	min. 70 KJ/m ²
Szakítószilárdság	min. 118 Mpa

Kémiai ellenálló képesség:

- | | | |
|-----------------------|------|---------------|
| • Benzin | | ellenálló |
| • Gázolaj, ásványolaj | | ellenálló |
| • Kénsav | 50 % | ellenálló |
| • Sósav | 37% | ellenálló |
| • Salétromsav | 20% | ellenálló |
| • Ecetsav | 5 % | ellenálló |
| • Nátrium-klorid | 10% | ellenálló |
| • Szén-tetraklorid | | ellenálló |
| • Ammónium-hidroxid | | nem ellenálló |
| • Etil acetát | | nem ellenálló |

Miskolc, 2017. január 03.


 Ablonczy Attila
 ügyvezető